

**AKTIIVIHILIPATRUUNA LDC**

Selluloosaan imeytettyä aktiivihiliä. Max kapasiteetti 5500 l.  
Virtaama n. 6 l/min.  
Saatavana 5" ja 9" pituuksissa.

**AKTIIVIHILIPATRUUNA LDC WHITE**

Selluloosaan suuremmalla määrällä imeytettyä aktiivihiliä.  
Max kapasiteetti 20000 l. Virtaama n. 5 l/min.  
Saatavana 9" pituisena.

**PESTÄVÄ RST-PATRUUNA AC JA ACP**

Irtoroskien suodatukseseen. Kestää kuumaa vettä (120 °C).  
Valmistettu AISI 304 verkosta. Vakiona 50 ja 80 mikronia.  
Läpäisykyky 58 l/min.  
Saatavana 5", 9" ja 20" pituuksissa.

**PESTÄVÄ NYLONPATRUUNA RLA**

Irtoroskien suodatukseseen, niin teollisuudessa kuin kotitalouksissa. Polypropeenirunko, jossa pestävä nylon (PET) verkko. Virtaama 58 l/min (uusi patruuna). Max käyttölämpötila 40°C. Vakiona 60 mikronia, saatavana myös 250 mikronia. Saatavana 5" ja 9" pituuksissa.

**PAPERIPATRUUNA CE**


Irrallisten partikkelien suodatukseseen.  
Valmistettu laskostetusta paperista.  
Läpäisykyky 25 l/min. Vakiona 15 mikronia.  
Saatavana 9" pituisena.



*Suodattimemme kaikki materiaalit ovat hyväksytyjä elintarvikekäyttöön ja ne täyttävät NSF:n tiukat laatuvaatimukset*

## MIKE VARAPATRUUNA

Käytetään erillisessä MIKE-suodattimessa.

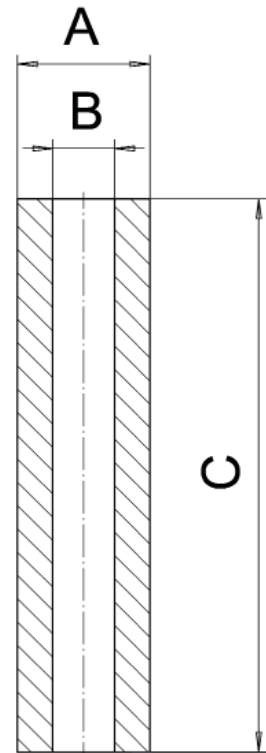

TEKNISET TIEDOT	TUOTE NRO	LVI-NRO	MITAT			
			A mm	B mm	C mm asennus mitta	Mikronia
5 LDC AKT.HIILIPATRUUNA	12059006	3615286	64	27	127	10
9 LDC AKT.HIILIPATRUUNA	12091010	3615288	64	27	250	10
9 LDC WHITE AKT.HIILIPATRUUNA	12091011	3615307	64	27	250	10
5 AC 50 PESTÄVÄ RST-PATRUUNA	12939505	3615314	63	27	127	50
9 AC 50 PESTÄVÄ RST-PATRUUNA	12939509	3615292	63	27	250	50
9 ACP 80 PESTÄVÄ RST-PATRUUNA	12949809	3615293	63	27	250	80
5 RLA 60 PESTÄVÄ NYLONPATRUUNA	12129605	3615278	63,5	27	127	60
9 RLA 60 PESTÄVÄ NYLONPATRUUNA	12129609	3615276	63,5	27	250	60
9 RLA 250 PESTÄVÄ NYLONPATRUUNA	12129250	3615319	63,5	27	250	250
9 CE 15 PAPERIPATRUUNA	12029159	3615252	70	27	250	15
MIKE VARAPATRUUNA	12010001	3615296				

170220