



# ECO-MAG 2.0 Magneettisuodatin lämmitysjärjestelmiin



Suojaa järjestelmän herkäät osat, kuten kattilat, lämpöpumput, lämmönvaihtimet, kiertovesipumput ja patterit. Järjestelmän tehokkuus kasvaa, käyttöikä pitenee ja käyttökustannukset pienenevät. Tuotteessa tyhjennys- ja ilmausruuvi.

ECO-MAG on käyttäjäystävällinen ja helppo puhdistaa. Suodatinkuppi on käännettävissä eli tuote voidaan asentaa pysty-, vaaka-, ja diagonaaliputkiin.

Erittäin voimakas 14,000 Gaussin Neodyymimagneetti. Suodatinkori kerää yli 106 mikronin hiukkaset (0.1 mm).

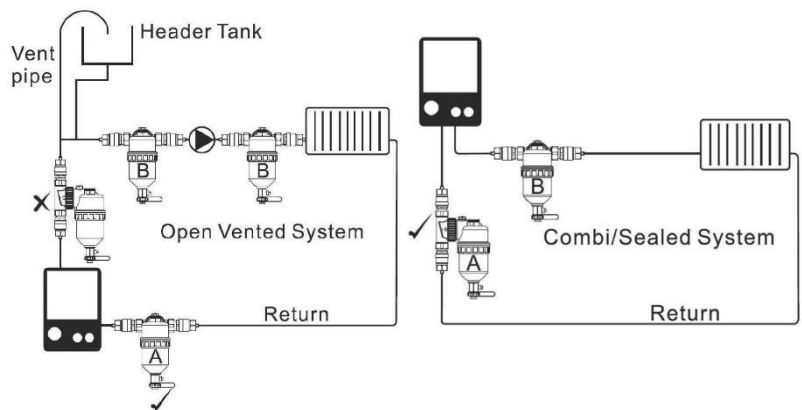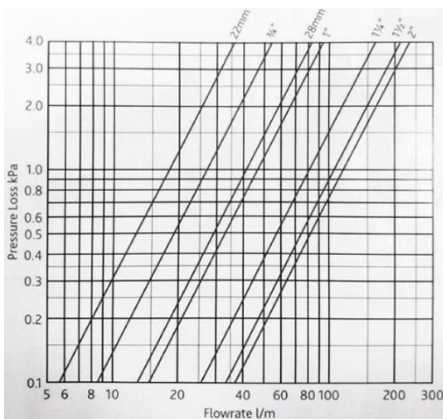

Virtaus taulukko ECO-MAG 22 & 28 mm.  
Taulukko näyttää painehäviön kPa erilaisilla virtaus määrittä.

Tekniset tiedot:  
Magneetti kenttä: 14,000 Gauss  
Asennus: 360 °  
Tilavuus: 530 ml  
Materiaali: PA66 + 30% lasikuitu  
Max. käyttöpainne: 12 bar  
Max. virtaus: 80 l / min  
Max. käyttölämpötila: + 120 ° C