

## Tekniset tiedot **Esisäädettävät paluuyhdistäjät RLV-S (metrinen kierre)** – tavallinen liitin – vaimentava liitin (SN)

### Käyttökohteet




RLV-paluuventtiilit asennetaan lämpöpatterien paluuputkeen, ja ne mahdollistavat kunkin patterin sulkemisen erikseen. Näin huolto ja korjaukset onnistuvat ilman, että ne vaikuttavat järjestelmän muihin pattereihin.

RLV-paluuventtiileitä on saatavana

- suorana- ja kulmamallisena.
- sisäkierteinen.
- tavallisella tai vaimentavalla liittimellä varustettuna.

RLV-S-venttiilit voidaan esiasettaa niin, että ne rajoittavat veden virtausta seuraavasti: Tehdasasetuksena venttiilit ovat täysin auki. Höyrystymisen ja korroosion estämiseksi kytkennän täytyy olla VDI 2035 -säännösten (Verein Deutscher Ingenieure) mukainen.

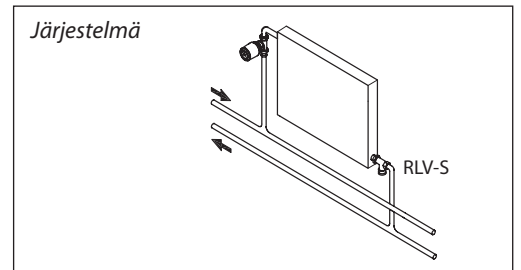

### Tilastiedot ja tekniset tiedot

Tyyppi	Malli	Liitin	Liitännät		kvs	LVI-numero	Tilausnumero
			Järjestelmä	Patteri			
RLV-S 10/15 SN	suora	vaimentava	G 3/8	R 1/2	0.85	4035091	<b>013G3140</b>
RLV-S 10/15	suora	tavallinen	G 3/8	R 1/2	1.04	4035040	<b>013G6290</b>
RLV-S 10	kulma	tavallinen	G 3/8	R 3/8	1.92	4035041	<b>013G6291</b>
RLV-S 10	suora	tavallinen	G 3/8	R 3/8	1.04	4035042	<b>013G6292</b>
RLV-S 10 SN	kulma	vaimentava	G 3/8	R 3/8	1.27	4035043	<b>013G6293</b>
RLV-S 10 SN	suora	vaimentava	G 3/8	R 3/8	0.85	4035044	<b>013G6294</b>
RLV-S 15	suora	tavallinen	G 1/2	R 1/2	1.45	4035046	<b>013G6296</b>
RLV-S 15	kulma	tavallinen	G 1/2	R 1/2	3.24	4035047	<b>013G6297</b>
RLV-S 15 SN	suora	vaimentava	G 1/2	R 1/2	1.27	4035048	<b>013G6298</b>
RLV-S 15 SN	kulma	vaimentava	G 1/2	R 1/2	2.05	4035049	<b>013G6299</b>

Malli

**Materiaalit, RLV-S**


1. O-rengas	EPDM
2. Suojahattu	Messinki
3. Säätöruuvi	Messinki
4. Venttiilin runko	Messinki
5. Liitosmutteri (metrinen kierre)	Messinki
6. Liitin	Messinki

**Materiaalit, vaimentava liitin (SN)**

1. Liitin	Messinki
2. O-rengas	EPDM
3. Aluslevy	Pronssi
4. Lukkorengas	Teräs

Mitat

Tyyppi	D	d <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
RLV-S 10	G <sup>3/8</sup>	R <sup>3/8</sup>	42	26	51	75	27	51	23	22	27
RLV-S 10/15	G <sup>3/8</sup>	R <sup>1/2</sup>	42	26	51	75	27	51	23	22	27
RLV-S 15	G <sup>1/2</sup>	R <sup>1/2</sup>	52	28	53	80	30	57	27	27	30

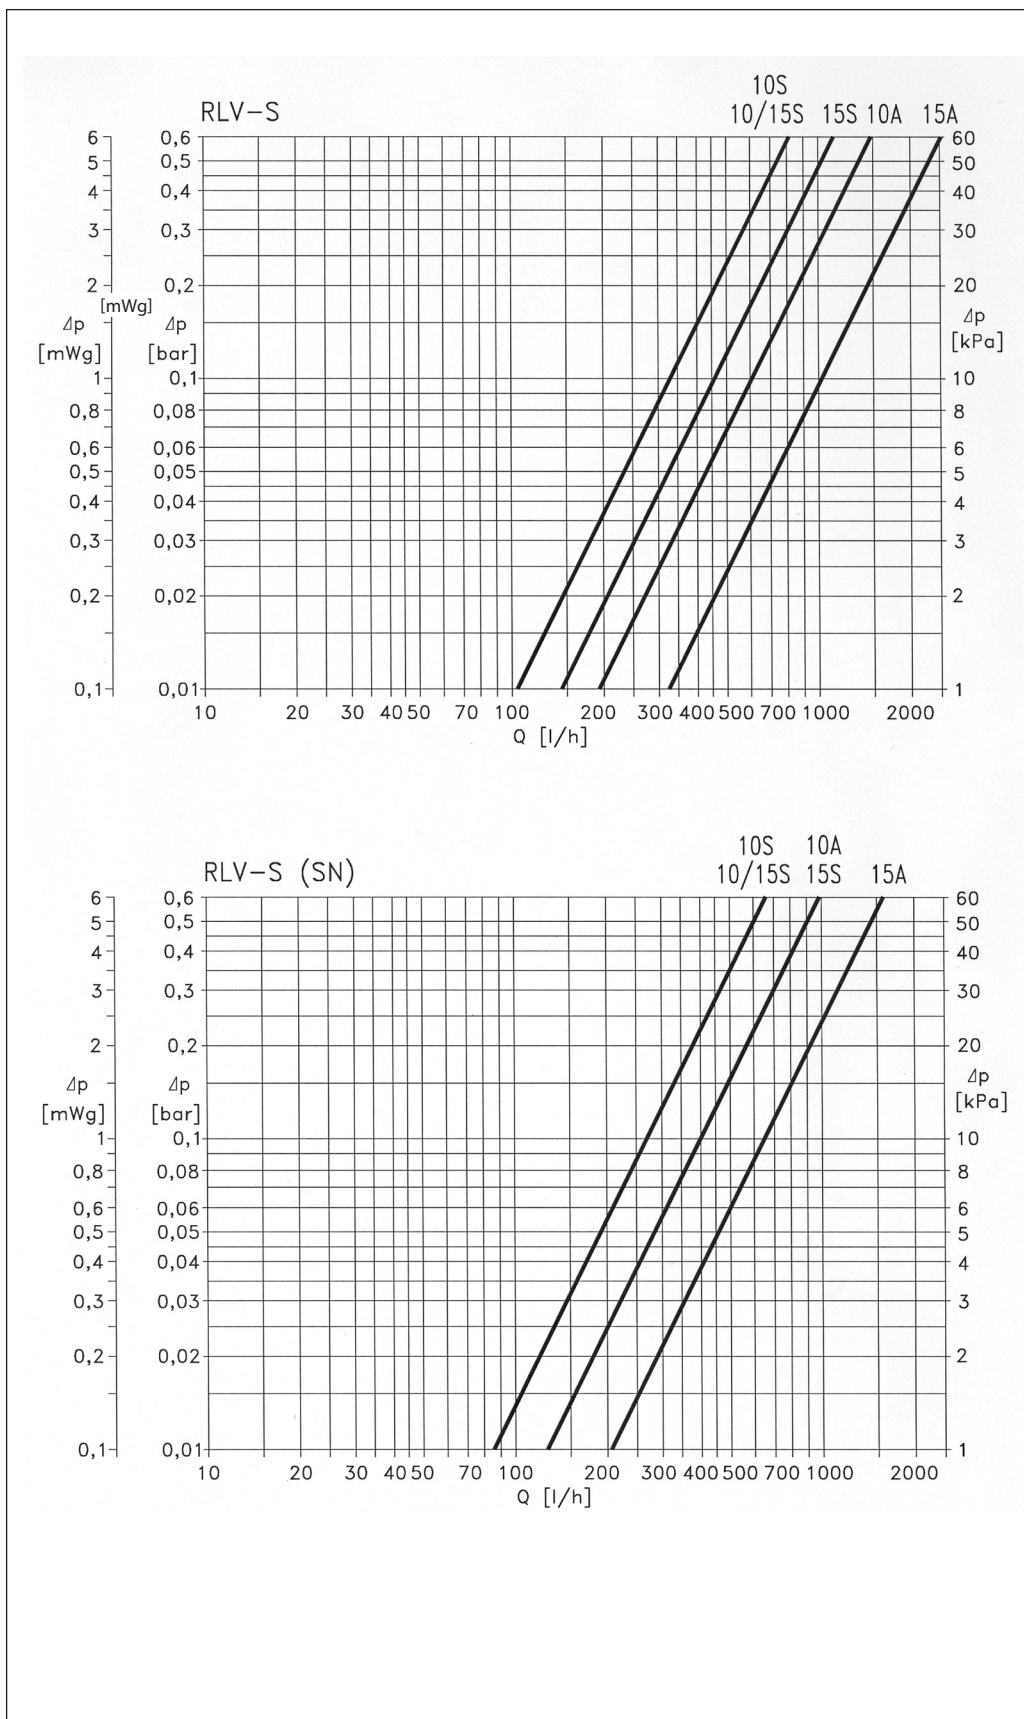

**Oy Danfoss Ab**

Kivenlahdentie 7  
02360 Espoo  
Puh: (09) 802 81  
Faksi: (09) 802 8521  
Sähköposti: lvi@danfoss.fi  
www.danfoss.fi

---

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovitun suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.