



# Thermopads

Warming lives


## LATTIALÄMMITYSKAAPELIT

Lattialämmityskaapelia valittaessa on huomioitava lattiavalmistajan ilmoittama maksimilämpötila. Lattialämmityskaapeleilla on valmistajan myöntämä 10 vuoden tuotetakuu.

### SFHMT-T Lattialämmitysmatto

Helposti asennettava lattialämmitysmatto kaakeli-, puu- ja laminaattilattioille. Ohuen rakenteen ansiosta soveltuu hyvin myös saneerauskohteisiin. Lämmityskaapeli on kiinnitetty verkkoon, jonka alapuolella on kauttaaltaan liimapinta, mikä helpottaa asennusta. Voidaan asentaa suoraan lastulevyn päälle, mutta peitettävä kauttaaltaan ohuella tasoitekerroksella.

- kaapeli 2-johtiminen, vakiotehoinen, pyöreä
- kaapelin halkaisija 3,3 mm
- ulkovaippa PVC
- valmis kylmäpää 3 m PVC
- teho 100 W/m<sup>2</sup>
- käyttöjännite 230 V
- hyväksynyt CE, SEMKO, UL, EAC

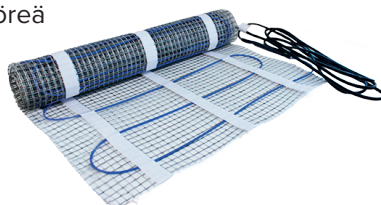

| Tuotenumero | Koko       | Teho  | Pinta-ala          |
|-------------|------------|-------|--------------------|
| 8115120     | 2m x 0.5m  | 100W  | 1 m <sup>2</sup>   |
| 8115121     | 3m x 0.5m  | 150W  | 1.5 m <sup>2</sup> |
| 8115122     | 4m x 0.5m  | 200W  | 2 m <sup>2</sup>   |
| 8115123     | 5m x 0.5m  | 250W  | 2.5 m <sup>2</sup> |
| 8115124     | 6m x 0.5m  | 300W  | 3 m <sup>2</sup>   |
| 8115125     | 7m x 0.5m  | 350W  | 3.5 m <sup>2</sup> |
| 8115126     | 8m x 0.5m  | 400W  | 4.0 m <sup>2</sup> |
| 8115127     | 9m x 0.5m  | 450W  | 4.5 m <sup>2</sup> |
| 8115128     | 10m x 0.5m | 500W  | 5 m <sup>2</sup>   |
| 8115129     | 12m x 0.5m | 600W  | 6 m <sup>2</sup>   |
| 8115130     | 14m x 0.5m | 700W  | 7 m <sup>2</sup>   |
| 8115131     | 16m x 0.5m | 800W  | 8 m <sup>2</sup>   |
| 8115132     | 18m x 0.5m | 900W  | 9 m <sup>2</sup>   |
| 8115133     | 20m x 0.5m | 1000W | 10 m <sup>2</sup>  |

### UTHC-T Lattialämmityskaapeli saneeraukseen

Lattialämmityskaapeli kaakeli-, puu- ja laminaattilattioille. Ohuen rakenteen ansiosta soveltuu erittäin hyvin saneerauskohteisiin.

- kaapeli 2-johtiminen, vakiotehoinen, pyöreä
- kaapelin halkaisija 3,3 mm
- ulkovaippa PVC
- valmis kylmäpää 3 m PVC
- teho 10 W/m
- käyttöjännite 230 V
- hyväksynyt CE, SEMKO, UL, EAC



| Tuotenumero | Koko  | Teho  | Pinta-ala              |
|-------------|-------|-------|------------------------|
| 8115024     | 11.5m | 115W  | 1-1.5 m <sup>2</sup>   |
| 8115025     | 14m   | 140W  | 1.2-2 m <sup>2</sup>   |
| 8115026     | 17m   | 170W  | 1.4-2.2 m <sup>2</sup> |
| 8115027     | 21m   | 210W  | 1.7-2.8 m <sup>2</sup> |
| 8115028     | 22.5m | 225W  | 2-3 m <sup>2</sup>     |
| 8115029     | 29m   | 290W  | 2.5-3.5 m <sup>2</sup> |
| 8115030     | 35m   | 350W  | 3-4.5 m <sup>2</sup>   |
| 8115031     | 40m   | 400W  | 3.5-5.5 m <sup>2</sup> |
| 8115032     | 48m   | 480W  | 4-6.5 m <sup>2</sup>   |
| 8115033     | 56m   | 560W  | 4.5-7.5 m <sup>2</sup> |
| 8115034     | 70m   | 700W  | 6-9 m <sup>2</sup>     |
| 8115035     | 82m   | 820W  | 7-11 m <sup>2</sup>    |
| 8115036     | 104m  | 1040W | 8.5-14 m <sup>2</sup>  |
| 8115037     | 114m  | 1140W | 9.5-15 m <sup>2</sup>  |
| 8115038     | 125m  | 1250W | 11-16 m <sup>2</sup>   |
| 8115039     | 145m  | 1450W | 12-19 m <sup>2</sup>   |

### FHC-T Lattialämmityskaapeli

FHCT-lattialämmityskaapeli sopii suurten pinta-alojen lämmittämiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Voidaan asentaa suoraan betonivaluun. Asennussyvyys vähintään 50 mm.

- kaapeli 2-johtiminen, vakiotehoinen, pyöreä
- kaapelin halkaisija 5,3 mm
- ulkovaippa LSZH
- valmis kylmäpää 2,5 m PVC
- teho 17 W/m
- käyttöjännite 230 V
- hyväksynyt CE, FIMKO, CSA, EAC



| Tuotenumero | Koko | Teho   | Pinta-ala              |
|-------------|------|--------|------------------------|
| 8115040     | 10m  | 170W   | 1.4-2.3 m <sup>2</sup> |
| 8115041     | 15m  | 250W   | 2.1-3.3 m <sup>2</sup> |
| 8115042     | 21m  | 350W   | 3.0-4.5 m <sup>2</sup> |
| 8115043     | 27m  | 450W   | 4-6 m <sup>2</sup>     |
| 8115044     | 35m  | 600W   | 5-8 m <sup>2</sup>     |
| 8115045     | 41m  | 700W   | 6-9 m <sup>2</sup>     |
| 8115046     | 54m  | 900W   | 8-12 m <sup>2</sup>    |
| 8115047     | 65m  | 1100W  | 9-14 m <sup>2</sup>    |
| 8115048     | 79m  | 1350W  | 11-18 m <sup>2</sup>   |
| 8115049     | 84m  | 1450W  | 12-19 m <sup>2</sup>   |
| 8115050     | 96m  | 1650W  | 14-21 m <sup>2</sup>   |
| 8115051     | 112m | 1900W  | 16-25 m <sup>2</sup>   |
| 8115052     | 141m | 2400W  | 20-32 m <sup>2</sup>   |
| 8115053     | 183m | 3100 W | 26-41 m <sup>2</sup>   |



# Thermopads

Warming lives

## SULANAPITOKAAPELIT

### FPC-C Sulanapitokaapeli juomavesiputkiin

Asennusvalmis vakiotehoinen lämpökaapeli juomavesiputkien ja putkien sisä- tai ulkopuoliseen asennukseen. Vaatii termostaatin. Asennuksessa ei saa ristetä itsensä kanssa – ylikuumenemisvaara!

- kaapeli 2-johtiminen, vakiotehoinen
- kaapelin halkaisija 6,3 x 4,4 mm
- ulkovaippa LSZH
- valmiina 2 m liitosjohto H05RN ja pistotulppa
- juomavesihyväksytyt
- UV-suojattu
- teho 10 W/m
- käyttöjännite 230 V
- hyväksynnät: CE, FIMKO, EAC



Tuotetakuu 10 vuotta.

| Tuotenumero | Pituus | Teho |
|-------------|--------|------|
| 8150100     | 2m     | 20W  |
| 8150101     | 4m     | 40W  |
| 8150102     | 6m     | 60W  |
| 8150103     | 8m     | 80W  |
| 8150104     | 10m    | 100W |
| 8150105     | 12m    | 120W |
| 8150106     | 14m    | 140W |
| 8150107     | 16m    | 160W |
| 8150108     | 18m    | 180W |
| 8150109     | 20m    | 200W |
| 8150110     | 24m    | 240W |
| 8150111     | 30m    | 300W |
| 8150112     | 42m    | 420W |
| 8150113     | 60m    | 600W |
| 8150114     | 80m    | 800W |

**LISÄTARVIKKEET**

| Tuotenumero |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 8150148     | FPC-C paineläpivienti 3/4" kierre |

### TDIT-SR Sulanapitokaapeli räystäskouruihin ja syöksytorviin

Itserajoittuva TDIT/GDIT-SR sulanapitokaapeli on suunniteltu kattojen, sadevesikourujen ja syöksytorvien sulanapitoon.

- kaapelin halkaisija 10 mm x 5,5 mm
- ulkovaippa TPE
- UV-suojattu
- teho 18W/m ilman lämpötilassa 0°C/ jäävedessä 36W/m
- pienin taivutussäde 25 mm
- maksimi sulakekoko 16A
- hyväksynnät CE, FIMKO, EAC



| Tuotenumero | Pituus    | Teho/m |
|-------------|-----------|--------|
| 8115068     | Mitattava | 18/36W |

**LISÄTARVIKKEET**

| Tuotenumero |                            |
|-------------|----------------------------|
| 8150141     | Liitos- ja loppupäätesarja |

| Sulakekoko (A) |       | Lämmityspiiriin max. pituus (m) |     |
|----------------|-------|---------------------------------|-----|
|                | +10°C | 10                              | 16  |
|                | -15°C | 72                              | 100 |
|                | -30°C | 57                              | 91  |
|                |       | 52                              | 84  |

## BETONIN KOVETUSKAAPELIT

### CCC-T Betonin kovetuskaapeli

Vakiotehoinen betonin kovetuskaapeli on tarkoitettu nopeuttamaan betonivalujen kuivumista ja kovettumista. Kaapeli asennetaan suoraan betonivaluun, jolloin estää jäätyminen ja nopeuttaa kuivumista.

- halkaisija 5,3 mm
- ulkovaippa LSZH
- valmiina 2 m liitosjohto H05RN ja pistotulppa
- teho 40W/m
- käyttöjännite 230 V
- asennusväli C-C vähintään 150 mm
- hyväksynnät CE, FIMKO



Takuu 18 kuukautta toimituksesta tai 12 kk asennuksesta.

| Tuotenumero | Pituus | Teho  |
|-------------|--------|-------|
| 8115108     | 3.3m   | 130W  |
| 8115109     | 10m    | 380W  |
| 8115110     | 20m    | 735W  |
| 8115111     | 35m    | 1400W |
| 8115113     | 55m    | 2200W |
| 8115112     | 85m    | 3500W |

