
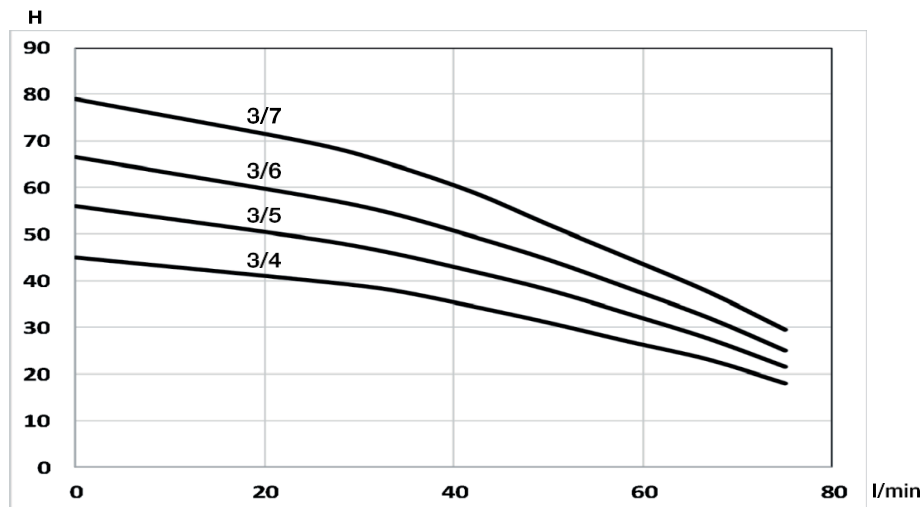


Debe Avokaivopumput

- Halkaisija 134 mm
- Varustettu FRANKLIN-moottorilla
- Kompakti avokaivopumppu puhtaiden vesien pumppaamiseen. Soveltuu hyvin painevesijärjestelmiin, sade- ja järviveden pumppaamiseen, puutarhojen kastelujärjestelmiin ja kollektorien täyttämiseen (Brine).
- Yksinkertainen asennus
- Pintavippa 1-vaihe pumpuissa.
- Pumput varustettu 15 m kaapelilla 3x400V ja 20 m kaapelilla 1x230V. Max. asennussyvyys 15 m. Max. pumpattavan nesteen lämpötila 35°C.
- Material: Ytterhölje, sugsil och axel av rostfritt stål SS 2333.
- Diffusorer och pumphjul i Noryl, exkl. backventil.

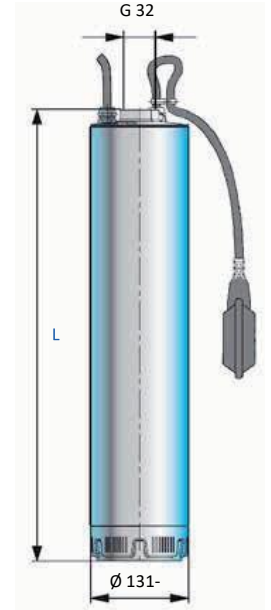

Malli	Tuote nr	Pintavippa	Moottori kW	Virta A	Liitos R	L mm	Paino kg
ES 3/4	1x230 V 5913 400	Kyllä	0,55	3,6	32	470	14
ES 3/5*	1x230 V 5913 500	Kyllä	0,75	4,0	"	544	16
ES 3/6	1x230 V 5913 600	Kyllä	0,75	4,7	"	568	17
ES 3/7*	1x230 V 5913 700	Kyllä	0,90	5,2	"	592	19
ES 3/4	3x400 V 5700 553	Ei	0,55	1,6	"	460	12
ES 3/6	3x400 V 5700 753	Ei	0,75	2,0	"	510	13
ES 3/7*	3x400 V 5701 103	Ei	1,10	2,8	"	590	16

*=Varastotuote, muut mallit tilauksesta